


# Ficha Técnica K400


<b>Equipo</b> 	<b>Equipo</b>	
	<b>Producto</b>	MiniPC
	<b>Marca</b>	SHAREVDI
	<b>Modelo</b>	K400
<b>Fecha de arribo</b>		
<b>Procesador</b> 	<b>Procesador</b>	
	<b>Modelo</b>	AMD Pro A6-8500B R5
	<b>Vel. de reloj</b>	3.00GHz
	<b>Vel. turbo máxima</b>	1.60GHz
	<b>Núcleos</b>	2
	<b>Subprocesos (hilos)</b>	4
	<b>Caché</b>	2MB
<b>Gráficos</b>	AMD Radeon R5 Graphics	
<b>Motherboard</b> 	<b>Disipación</b>	
	<b>Enfriamiento</b>	Disipador con ventilador
	<b>Información de RAM</b>	
	<b>Factor de forma</b>	DDR3
	<b># de slots</b>	2
	<b>Velocidad de memoria</b>	1,600MHz
	<b>Capacidad máxima</b>	16GB
	<b>Información de almacenamiento</b>	
	<b>Factor de forma</b>	mSATA y Sata 2.5
	<b># de slots</b>	2
	<b>Periféricos</b>	
	<b>Puerto USB 2.0</b>	Sí, 4 puertos
	<b>Puerto USB 3.0</b>	Sí, 4 puertos
	<b>Puerto USB tipo C</b>	SI
	<b>Puerto HDMI</b>	Sí, 2 puertos
	<b>Puerto VGA</b>	SI
	<b>Puerto ethernet</b>	SI
	<b>Puertos 3.5 (entrada y salida de audio)</b>	Sí, 1 puerto C/U
	<b>Puerto COM</b>	NO
	<b>Security slot</b>	SI
	<b>Conexiones inalámbricas</b>	
	<b>Bluetooth</b>	No
	<b>WIFI</b>	No
<b>Otros</b>		
<b>Encendido por corriente</b>	Sí, en BIOS (Advanced > IT8784E Super IO Configuration > Restore AC Power Loss)	
<b>Dimensiones</b>	Largo:12.5, ancho:13.4, alto:4.5 (cm)	
<b>Peso</b>	0.530Kg	



## PANEL FRONTAL

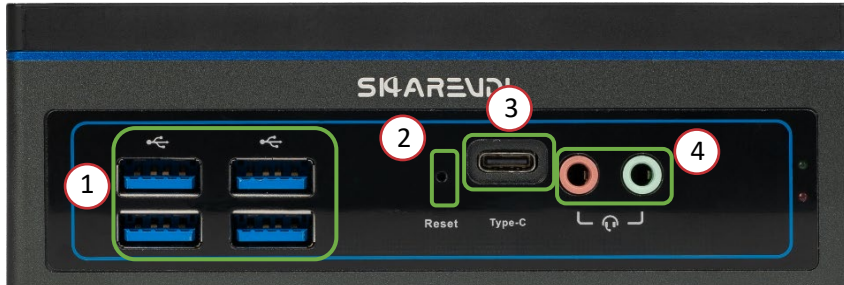


## PANEL TRASERO

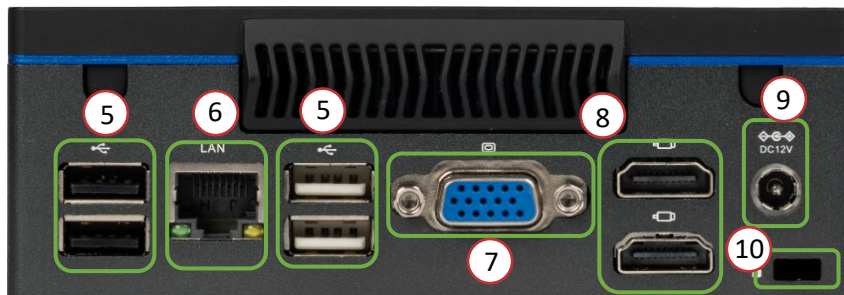

## MOTHERBOARD

1. Puerto USB 3.0.
2. Botón de reset.
3. Puerto USB tipo C.
4. Puertos 3.5 (entrada y salida de audio).
5. Puertos USB 2.0.
6. Puerto ethernet.
7. Puerto VGA.
8. Puertos HDMI.
9. Jack de corriente (12V, 4A).
10. Security slot.

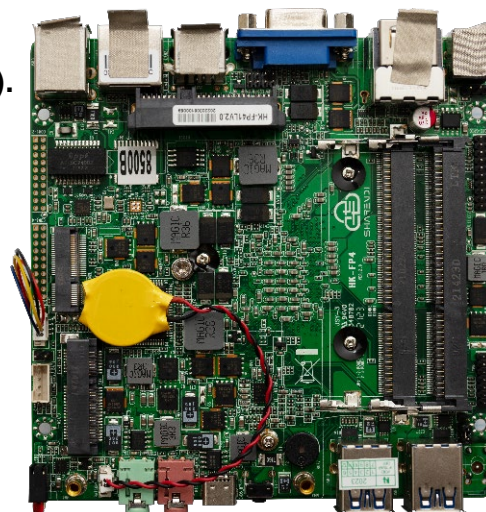

Área de sistemas y soporte técnico



55 63856097



[www.sharetech.com.mx](http://www.sharetech.com.mx)



[ventas@sharetech.com.mx](mailto:ventas@sharetech.com.mx)